



Tokarki uniwersalne C 400TM

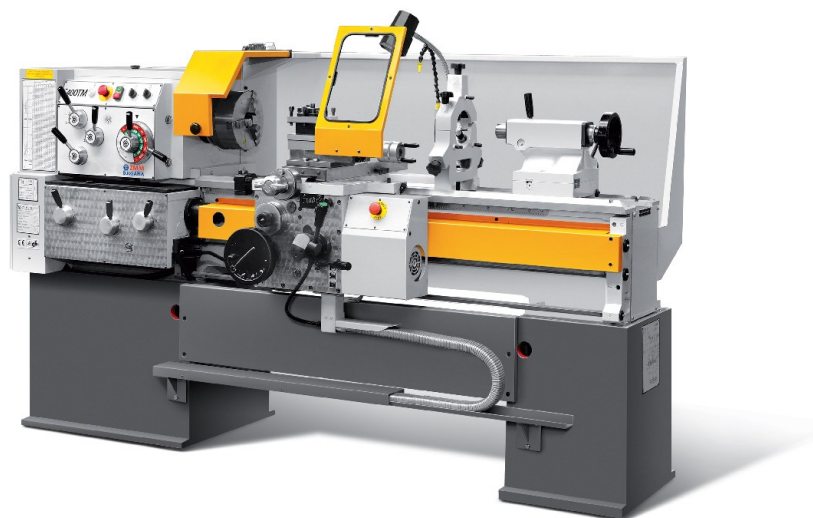

Dane techniczne		Jednostka	C400 TM
Zakres Wielkości	Wysokość kłków	mm	200
	Średnica toczenia	mm	400
	Średnica toczenia nad saniami poprzecznymi	mm	235
	Średnica toczenia bez mostka-	mm	550
	Szerokość łoża	mm	320
	Rozstaw kłków	mm	750; 1000; 1500;
Wrzeciono	Końcówka wrzeciona DIN 55027	Nr	6
	Przelot wrzeciona	mm	52
	Stożek wrzeciona	Morse'a	Nr 6
Wrzeciennik	Liczba prędkości obrotowych		12
	Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	obr/ min	50- 2240
	Moc głównego silnika	kW	4
Posuwy	Liczba posuwów		80
	Skok posuwu wzdłużego	mm/obr	0,015- 0,6
	Skok posuwu poprzecznego	mm/obr	0,0075 - 0,3
Gwinty	Liczba gwintów		40
	Zakres gwintów metrycznych	mm	0,25- 7,5
	Zakres gwintów calowych	Tpi	120 -4
	Zakres gwintów modułowych	Moduł	0,0625- 1,875
	Zakres gwintów DP	DP	480 -16
Wózek - Suport Poprzeczny	Przesuw sań poprzecznych	mm	235
	Przesuw sań górnych/ suport narzędziowy	mm	110
Konik	Średnica tulei wysuwnej	mm	50
	Stożek tulei	Morse'a	Nr 4
	Wysuw tulei	mm	100
Waga	Dla 1500 mm	kg	1700

Tokarki uniwersalne z bezstopniową prędkością wrzeciona

C 400TS

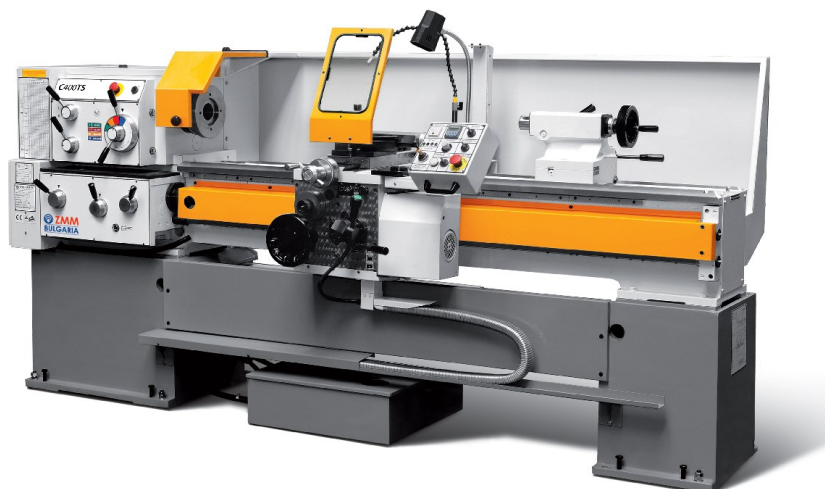

Dane techniczne		Jednostka	C 400TS
Zakres Wielkości	Wysokość kłków	mm	200
	Średnica toczenia	mm	400
	Średnica toczenia nad saniami poprzecznymi	mm	235
	Średnica toczenia bez mostka - tylko 1000 mm	mm	550
	Szerokość łoża	mm	320
	Rozstaw kłków	mm	750; 1000; 1500;
Wrzeciono	Końcówka wrzeciona DIN 55027	Nr	6
	Przelot wrzeciona	mm	52
	Stożek wrzeciona	Morse'a	Nr 6
Wrzeciennik	Liczba prędkości obrotowych		bezstopniowa regulacja w 4 zakresach
	Bezstopniowe zmienne zakresy prędkości obrotowych wrzeciona	obr/ min	18-98; 48-265; 144-790; 385-2120;
	Moc głównego silnika	kW	7,5
Posuwy	Liczba posuwów		80
	Skok posuwu wzdłużnego	mm/obr	0,015-0,6
	Skok posuwu poprzecznego	mm/obr	0,0075-0,3
Gwinty	Liczba gwintów		40
	Zakres gwintów metrycznych	mm	0,25-7,5
	Zakres gwintów calowych	Tpi	120-4
	Zakres gwintów modułowych	Moduł	0,025- 1,875
	Zakres gwintów DP	DP	480-16
Wózek - Suport Poprzeczny	Przesuw sań poprzecznych	mm	235
	Przesuw sań górnych/ suport narzędziowy	mm	110
Konik	Średnica tulei wysuwnej	mm	50
	Stożek tulei	Morse'a	Nr 4
	Wysuw tulei	mm	100
Waga	Dla 1500 mm	kg	1700